

DONNÉES TECHNIQUES | TECHNICAL DATA

MESURES MEASUREMENTS	CM	PO IN	M	PI FT
HAUTEUR INTÉRIEURE INTERIOR HEIGHT	214	84	2.14	7'
HAUTEUR HORS-TOUT OVERALL HEIGHT	305	120	3.05	10'
LARGEUR WIDTH	160	63	1.60	5' 3"
LARGEUR HORS-TOUT OVERALL WIDTH	160	63	1.60	5' 3"
LONGUEUR LENGTH	198	78	1.98	6' 6"
LONGUEUR HORS-TOUT OVERALL LENGTH	229	90	2.29	7' 6"
POIDS WEIGHT	LBS		KG	
POIDS - VIDE WEIGHT - EMPTY	1830		830	
CONFIGURATION	Nb.	DÉTAILS DETAILS		
INTÉRIEUR INTERIOR				
SALLE DE BAIN BATHROOM	1	INDÉPENDANTES INDEPENDENT		
TOILETTE TOILET	1	CHASSE D'EAU FLUSH		
URINOIR URINAL	1	CHASSE D'EAU FLUSH		
LAVABO SINK	1	EAU TEMPÉRÉ TEMPERED WATER		
ROBINET TAP	1	FERMETURE AUTOMATIQUE SELF-CLOSING		
VANITÉ VANITY	1	ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL		
COMPTOIR COUNTERTOP	1	PANNEAU DE PVC PVC PANEL		
MIROIR MIRROR	1	-		
DISTRIBUTEUR DE SAVON SOAP DISPENSERS	1	-		
DISTRIBUTEUR PAPIER À MAINS PAPER TOWEL HOLDER	1	-		
DISTRIBUTEUR DE PAPIER DE TOILETTE TOILET PAPER HOLDER	1	-		
POUBELLE GARBAGE CAN	1	-		
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR INTERIOR LIGHTING	1	DEL LED		
CHAUFFAGE HEATING	1	1000 W CHAQUE 1000 W EACH		
THERMOSTAT THERMOSTAT	1	NUMÉRIQUES DIGITAL		
PLANCHER FLOOR	-	VINYLE GRIS GRAY VINYL		
MURS INTÉRIEURS INTERIOR WALLS	-	FIBRE DE VERRE FIBERGLASS		
CROCHET À MANTEAU COAT HOOK	1	PAR SDB PER WC		
EXTÉRIEUR EXTERIOR				
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR EXTERIOR LIGHTING	1	DEL LED		
ALERTE SERVICE SERVICE ALERT	1	VOYANT LUMINEUX ROUGE RED INDICATOR LIGHT		
CLIMATISATION/ÉCHANGEUR D'AIR AIR CONDITIONER/AIR EXCHANGER	1	11 000 BTU		
MURS EXTÉRIEURS EXTERIOR WALLS	-	REVÊTEMENT D'ALUMINIUM ALUMINIUM CLADDING		
FENÊTRE WINDOW	1	6" X 48" - GIVRÉE + MOUSTIQUE FROSTED + SCREEN		
ESCALIER STEP	1	ESCAMOTABLES FOLD OUT - ALUMINIUM		
ISOLATION ISOLATION	-	4 SAISONS 4 SEASONS		
CHASSIS FRAME	-	ALUMINIUM		
CROCHET DE LEVAGE POUR GRUE CRANE LIFTING HOOK	0	N/D POUR CE PRODUIT N/A FOR THIS PRODUCT		
ATTELAGE HITCH	0	N/D POUR CE PRODUIT N/A FOR THIS PRODUCT		
PORTE DOOR	1	FERMETURE AUTOMATIQUE AUTOMATIC DOOR CLOSERS		
SERRURE EXTÉRIEURE EXTERIOR LOCK	1	SERRURE LOCK		
SALLE MÉCANIQUE MECHANICAL ROOM				
PORTE DOOR	1	FERMETURE AUTOMATIQUE AUTOMATIC DOOR CLOSER		
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR INTERIOR LIGHTING	1	DEL LED		
SERRURE EXTÉRIEURE EXTERIOR LOCK	1	SERRURE LOCK		
PANNEAU ÉLECTRIQUE ELECTRICAL PANNEL	1	1 PANNEAU PAR ROULOTTE 1 PANEL PER TRAILER		
CHAUFFAGE HEATING	1	1000 W CHAQUE 1000 W EACH		
RÉSERVOIR D'EAU PROPRE - NON POTABLE CLEAN WATER TANK - NON-DRINKABLE WATER	1	62 GAL 281 L		
RÉSERVOIR D'EAU USÉE WASTE WATER TANK	1	91 GAL 413 L		
RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE HOT WATER TANK	1	2 GAL 9 L - 5W		

ÉLECTRICITÉ : LE CLIENT DOIT FOURNIR | ELECTRICITY : CUSTOMER MUST PROVIDE ⚡


MODE ÉTÉ SUMMER MODE : CIRCUIT BREAKER & PRISE OUTLET	1	120 VOLT 15 AMP
MODE HIVER WINTER MODE : CIRCUIT BREAKER	2	120 VOLT 15 AMP
MODE HIVER WINTER MODE : PRISE OUTLET	2	120 VOLT 15 AMP
RALLONGE ÉLECTRIQUE - NON INCLUDE EXTENSION CORD - NOT INCLUDED	2	50 pi MAX 50 ft MAX - 12 GAUGE 12 GAGE

À SAVOIR | TO KNOW ⓘ

ZONE DE SERVICE SERVICE AREA	PÉRIMÈTRE NÉCESSAIRE DE 4pi 4ft PERIMETER NECESSARY
PÉRIODE HIVERNALE WINTER PERIOD	CHAUFFERETTE EN FONCTION 24/7 HEATER ON 24/7
DÉPLACEMENT MOVEMENT	AUTORISÉ AUTHORIZED



ZONE DE DÉGAGEMENT OBLIGATOIRE | MANDATORY CLEARANCE ZONE

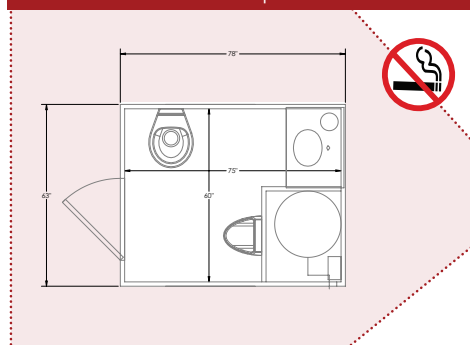

ÉTÉ SUMMER	HIVER WINTER
x1	x2
1 x 120 VOLT 15 AMP	2 x 120 VOLT 15 AMP